




Technical Industrial Products

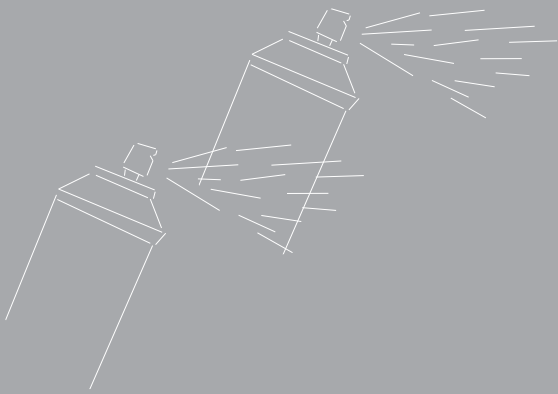

Alle Opgaver - Alle Svar

Kema® har været på det danske marked i mere end 30 år. Vort produktsortiment afspejler i dag, vore slutbrugers ønsker og behov. Kema® hjælper med forbedret effektivitet, omkostningsbesparelse og en forøget produktivitet. Kema® er altid på forkant med dine behov for kvalitetsprodukter.

Strategi: At markedsføre samt sælge produkter gennem forhandlere i Europa, således at en intensiv servicering af slutbrugere vedligeholdes af egne nationale og internationale sælgere samt at sikre alle vore kunder en effektiv og fair betjening både teknisk og kommercielt.

Derfor vælger du at samarbejde med ITW: Alle vore medarbejders fokus er på at sikre vore kunder og samarbejdspartnere den bedste service. Vi tilbyder optimale løsninger og de bedste værdiførgende top produkter uden at gå på kompromis med sikkerhed, miljø og etik.

De kan være sikker på at De har truffet det rigtige valg ved at samarbejde med:

ITW Chemical Products Scandinavia

Produkt	Side
Kema® Afrenser	
ARS-75 Multirens	3
DL-44 Afrenser	3
EA-264 Motorrens	3
EL-K80 Kontaktrens	6
EL-K80S Kontaktrens m/smøring	6
GF-154 Glasrens	3
MA-4000 Metal-Klene	3
SA-2000 Bremsrens	3
SSP-630 Industri-Polish	3
Kema® Beskyttelsesprodukter	
BF-22 Formbeskyttelse	7
ELS-33 El-isol	6
PS-201 Rustbeskyttelse	4
TP-15 Beskyttelsesmiddel	4
Kema® Frostspray & trykluft	
FS-35A Frostspray	6
PG-70B Frysespray	6
TB-338 Trykbooster	6
TL-676 Trykluft	6
Kema® Grundmaling, lak & penne	
AL-480 Alu spray	10
AL-800 Aluminium	10
CR-316 Rustfri stålspray	10
Easyline® Ultimate opstrøbningsmaling	11
LG-90 Grunder lys	10
RAL-Industrilak, farver, klar & matsort	10
RBG-80 Grunder rødbrun	10
Vej- & Markeringfarve gul, hvid, blå, rød	11
VF-600 Varmefast matsort	10
ZA-550 Zink/alu	10
Zn-595 Zinkspray	10
Kema® Silicone produkter	
RTV Gasket	7
SC-4 Siliconefedt pasta	7
SC-4 Siliconefedt spray	6
Kema® Klæbeprodukter	
SK-120 Karosseri-Klæber	9
UK-60 Universal-Klæber	9
Kema® Rustopløser	
AR-326 Antirust	5
RT-177 Rustopløser	5
RTF-169 Rustopløser m/PTFE	5
Kema® Slip- & glidemiddel	
CS-1300 Slipmiddel	7
GM-12 Glidemiddel	6
RH-200 Slipmiddel	7
SIL-10 Poly-Slip	7
TMV-91 Plast slipmiddel	7
TRV-36 Slipmiddel siliconefri	7


Produkt	Side
Kema® Smørefedt	
FDA-G2 Hvid fedt	4
MG-270 Multifedt	4
TG-2S Tandhjulsfedt	4
Kema® Smøreolie	
GL-68 Vangeolie	4
KK-2002 Kædeolie	4
TRI-17 Olie m/PTFE	4
US-45 Universalspray	5
USD-H1 Kædeolie hvid	4
VET-68 Steril olie	4
Kema® Tørsmøremidler	
FC-300 PTFE-Spray, hvid	5
GDL-650 Glidelak, sort	5
Kema® Vedligeholdelsesprodukter	
BV-18 Beltdressing	5
EMC-02 Svejsspray	6
FF-60 Fugtfortrænger	5
FW-1661 Læksøger	3
Kema® Vinterprodukter	
IF-1036 Isfjerner	5
KS-199 Startspray	5
KemCare® Rense- & Poleringsservietter	
Industri/Mini Wipes	8
Scrubs®	8
SSP-630L Poleringsservietter	8
KemCare® Vinyl Make-up	
Cockpit Wipes	8
KemCut® Skærespray	
KC-19 Skæreoliespray	3
KC-32 Skæreoliespray	3
KemKote® Leje- & siliconefedt	
BL-2 Xtra Lejefedt m/MoS ₂	7
EP-25 Universalfedt	7
KemKote® Montagepasta	
CU-1200 Kobberpasta	8
HTS-1400 Stainless Steel	8
MF-1400 Metalfri Montagepasta	8
RG-1100 Regular Grade	8
KemLock® Lim	
Anaerobe Lim- & låsevæsker	9
Cyanoacrylat/Sekundlime	9
Dykem® Mærkepenne	
Brite-Mark Medium	11
Brite-Mark Fine	11

Metal-Klene



MA-4000
13145 spray
8202 5 liter

Bremserens



SA-2000
15205 spray
8502 5 liter

- opløser hurtigt og effektivt olie, voks, tjære, asfalt, fer-nis, silicone, harpiks m.m.
- effektivt og kraftigt virkende
- hurtigt fordampende

- middel kraftig affedter
- penetrerende virkning
- fordamper hurtigt
- ikke korrosiv
- hurtigt fordampende



Afrenser



DL-44
01175 spray
7772 5 liter

Motorrens



EA-264
13535 spray
7792 5 liter

Multirens



ARS-75
20115 spray
7702 5 liter

Glasrens



GF-154
07365 spray
8032 5 liter

- etiketfjerner, pH-neutral
- citrusoliebaseret
- fjerner tjære, fedt, olie, sod, og de fleste ikke hærdede klæbestoffer/limrester m.v.

- opløser fedt, olie m.m.
- kan afskylles med vand
- hurtigvirkende afrenser til smøregrave, maskiner, gulve værktøj, motorer/dele hertil

- pakningsfjerner
- løsner hærdet klæbestof
- graffiti- og malingsfjerner
- vandafvaskelig
- biologisk nedbrydelig

- fjerner smuds, fedt, snavs trafikfilm m.m.
- efterlader ingen hinde
- til monitører, laminater kabinetter, glas, spejle m.m.

Industri-polish



SSP-630
16305 spray
8522 5 liter

Læksøger



FW-1661
12875

Skæreoliespray



KC-32
19365

Skæreoliespray




KC-19
01385

- til stål- og laminatoverflader
- renser i dybden
- vandbaseret
- biologisk nedbrydelig

- til kontrol af rørsystemer
- ikke brandbar/oxygen testet
- Danmarks Gasmateriel Prøvning - godk. nr. TV-57
- frostsikret til -15°C

- til gevindskæring og boring i hårde metaller
- beskytter tapper og bakker
- klorfri
- med aktivt svovl

- til gevindskæring og boring i aluminium
- et vegetabilsk produkt
- biologisk nedbrydelig
- klor- og svovlfri

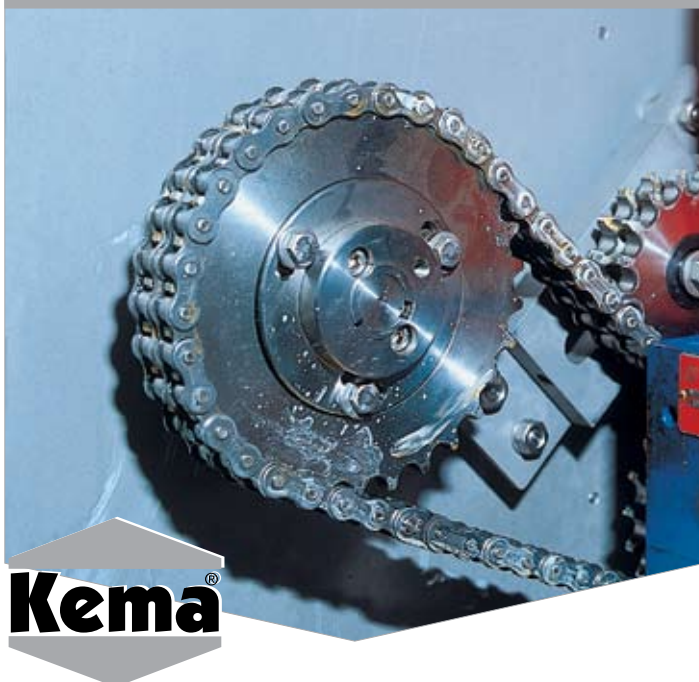

Kema

Steril olie

VET-68
19675 spray
8632 5 liter



- NSF-H1 Registreret
- til levnedsmiddelindustrien
- farveløs, drypfri
- tåler dampafskylning
- effektiv fra -18°C til +185°C

Kædeolie klar

KK-2002
11845
8172 5 liter



- drypper ikke
- reducerer smøreintervaller
- meget vedhæftende og sej
- effektiv fra -30°C til +180°C
- til kæder og conveyer

Vangeolie

GL-68
22025



- til værktøjsmaskiner
- modvirker „stick-slip“ effekt
- drypfri - tørrer ikke
- all-round smøring
- effektiv op til +190°C

Olie m/PTFE

TRI-17
17105



- multismøremiddel m/PTFE
- biologisk nedbrydelig olie
- god penetration/krybeolie
- klar olie
- effektiv fra -50°C til +250°C

Kædeolie hvid

USD-H1
24205



- NSF-H1 Registreret
- kædeolie til levnedsmiddelindustrien
- stor vedhæftning
- -30°C til +180°C

Tandhjulsfedt

TG-2S
20025



- til åbne gear og kæder
- effektiv smøring, sort fedt
- stærkt vandafvisende
- indeholder MoS₂
- uovertruffen vedhæftning

Hvid fedt

FDA-G2
08765 spray
80505 100g
80515 400ml
80520 500g



- hvid høj kvalitetsfedt
- tåler afvaskning
- til smøring af lejer, aksler m.v.
- -30°C til +180°C
- med PTFE

Multifedt m/PTFE

MG-270
13705



- højtryksbestandig lys fedt
- vedhæftende, vandafvisende, m/PTFE
- -30°C til +240°C
- biologisk nedbrydelig

Rustbeskyttelse

PS-201
21475



- svær beskyttelse, sort
- på gummi-/kunstvoks-basis, overlakerbar
- modstandsdygtig overfor slag

Beskyttelsesmiddel

TP-15
11385 spray
8572 5 liter



- indvendig beskyttelse
- kortvarig beskyttelse
- til værktøj og stykgods
- effektiv fra -30°C til +80°C
- efterlader en tynd oliefilm

Glidelak

GDL-650
07385



PTFE-spray

FC-300
17775



- tørsmøring, sort
- tåler høje belastninger
- opsamler ikke støv m.v.
- effektiv op til +450°C
- elektrisk ledende

- tørsmøring, hvid
- forhindrer klæbning og statisk elektricitet
- effektiv op til +260°C
- nedsætter friktion



Antirust

AR-326
01485



Rustopløser

RT-177
18715 spray
8472 5 liter



Rustopløser m/PTFE

RTF-169
18725



Universal spray

US-45
18455 spray
8612 5 liter



- rustopløser
- smører & beskytter emner mod ir, rust og korrosion
- indeholder MoS₂
- velegnet som våbenolie

- kraftig & penetrerende rustopløser
- hurtig virkende
- kan benyttes på våde emner
- løsner ir og rust

- kraftig & penetrerende rustopløser m/PTFE
- hurtig virkende
- reducerer friktion/slitage
- -54°C til +247°C

- universal - flere egenskaber
- løsner rust
- fortrænger fugt
- beskytter mod tæring
- smørende & penetrerende

Fugtfortrænger

FF-60
06705



Beltdressing

BV-18
02155



Startspray

KS-199
19655



Isfjerner

IF-1036
09615



- fjerner fugt i elektrisk udstyr
- beskytter mod rust/tæring
- forebygger driftstop
- skånsom mod metal/plast

- øger kileremmens levetid
- sikrer smidighed & kontakt
- modvirker at remme revner og flosser
- lugtsvag

- til koldstart af forbrændingsbenzin- & dieselmotorer
- sikrer hurtig start
- med cylindersmøremiddel
- sprøjtes direkte i indsugning

- virker omgående
- optør is og sne
- til ruder, låse m.m.
- hurtig og effektiv
- langsom fordampende



Kontaktrens

EL-K80
11505



- effektiv afrensning
- specielt til el & elektroniske komponenter
- skånsom mod kunststof, plast og elastomere

Kontaktrens, m/smøring

EL-K80S
11535



- afrenser **med smøring**
- specielt til mekaniske og elektroniske komponenter
- smører
- beskytter

Frostspray, ubrændbar

FS-35A
06595



- fejlfinding på trykte kredsløb
- påvirker ikke afstemte kredse
- krympning af små metal emner
- skånsom
- Temp. ned til -35°C

Frysespray, brandbar

PG-70B
10705



- fejlfinding på trykte kredsløb
- skånsom
- kan bruges til test af røgalarmer, koldkrympning m.m.
- temp. ned til -35°C

Trykluft, ubrændbar

TL-676
20605



- renses luftart under tryk
- til rengøring af elektronik, fotoudstyr, optik m.m.
- skånsom afrensning
- tryk 6 bar

Trykbooster, brandbar

TB-338
15925



- renses luftart under tryk
- til rensning af hardware, elektronik & elektronisk udstyr
- skånsom afrensning
- tryk 5 bar

El-isol

ELS-33
05395



- langvarig beskyttelse, brun
- beskytter værktøj, maskiner etc. mod fugt og rust
- effektiv op til +130°C
- > 1000 timer i salttågetest

Siliconespray

SC-4
19285



- NSF-H1 Registreret
- smags-/lugtfri, vandafvisende
- smører, tætnet & hindrer fugt
- til strømfordelere
- fra -50°C til +200°C

Glidemiddel

GM-12
07395 spray
8072 5 liter



- spray 36% silicone
- dunkvarer 20% silicone
- til montage/smøring af PVC-rør, gummilister el-kabler m.m.
- velegnet som vinyl make-up

Svejsespray

EMC-02
19765



- problemfri efterbehandling
- svejsestæk fjernes let
- siliconefri
- godkendt til galvanisering
- kan fjernes med vand

Slipmiddel

RH-200
19415



- NSF-H1 Registreret
- til grafisk udstyr
- løber ikke
- effektiv op til +200°C
- silicone basis

Slipmiddel

CS-1300
17395



- NSF-H1 Registreret
- slip- & glidemiddel
- friktionsreducerende
- til levnedsmiddelindustrien
- effektiv op til +200°C

Slipmidler, Formbeskyttelse & KemKote® Fedt



Poly-Slip m/Silicone

SIL-10
19155



- NSF-H1 Registreret
- friktionsreducerende
- renseseffekt, siliconebasis
- tør, farveløs & lugtfri
- temp. -60°C til +200°C

Slipmiddel siliconefri

TRV-36
19405 spray
8592 5 liter



- glidemiddel til træindustrien
- skånsom mod metal, gummi & kunststoffer, skyer harpiks
- mod rust og tæring
- forhindrer fastklæbning

Plast slipmiddel

TMV-91
16385



- til ekstrudering
- siliconefri
- til levnedsmiddelindustrien
- forhindrer fastklæbning
- temp. op til +130°C

Formbeskyttelse

BF-22
11445



- midlertidig beskyttelse, rød
- mod rust og tæring
- kan fjernes med varmt vand
- mod rust og tæring
- temp. -30°C til +80°C

KemKote®

Siliconefedt

SC-4
80905 100g
80915 500g
80930 4kg
80942 18kg



- NSF-H1 Registreret
- smags-/lugtfri, vandafvisende
- smører, tætnet & hindrer fugt
- gode dielektriske egenskaber
- til strømfordelere

Universalfedt

EP-25
80115 400 ml
80130 4 kg



- særdeles god vandbestandighed
- rust-/korrosionsbeskyttende
- stor vedhæftningsevne
- temp. -30°C til +150°C

Lejefedt m/aktiv MoS₂

BL-2 Xtra
80215 400 ml
80230 4 kg



- langtidssmøring til medium og hurtiggående lejer
- stor modstand mod oxydering
- reducerer friktionskoefficienten
- temp. -30°C til 150°C



Gasket Aerosol

Black 273
226g 54640



- sort
- silicone pakning
- blød og flexibel
- tætnet alle former for pakflader
- temp. til +315°C

Gasket Aerosol

Red 650
226g 54840



- rød
- silicone pakning
- blød og flexibel
- tætnet alle former for pakflader
- temp. til +343°C

KemSil®

Montagepasta

RG-1100
Regular Grade
Spray 14165
100g 1202
250g 1203
500g 1204
1kg 1207
5kg 1210
20kg 1214



- aluminiumspasta
- kobber, aluminium & grafit partikler
- til montage mellem uens metaller
- forebygger punkttæring
- temp. -180°C til +1100°C

Montagepasta

High Temp Stainless
HTS-1400
spray 14265
250g 1223
500g 1222
2kg 1224
20kg 1227



- stainless steel pasta
- rustfrit stål og grafit partikler
- til stålmontering, kobberfri
- til fittings, flanger, aksler, ventilaksler, conveyors m.m.
- temp. -180°C til +1400°C

Montagepasta, kobber

CU-1200
500g 80320
5kg 80330



- kobberpasta
- forhindrer sammenbrænding
- nedsætter slitage
- god til bremses m.m.
- temp. -30°C til +1100°C

Montagepasta, metalfri

MF-1400
120g 80490
500g 80492



- hvid metalfri montagepasta
- ekstrem tryksmøremiddel
- modstandsdygtig overfor saltvand, de fleste syrer og lud
- temp. -40°C til 1400°C

Cleaner Wipes

Scrubs
72 stk. 62800



- heavy-duty aftørringsserviet
- håndhygiejne serviet
- fjerner olie, fedt, harpiks m.m.
- til f.eks. maskiner & værktøj

Cleaner Wipes

Industri Wipes
150 stk. 98005
Mini Wipes
40 stk. 98002



- universal serviet
- fjerner effektivt snavs, olierester, fedt, silicone, harpiks m.m.
- mange anvendelses områder f.eks. maskiner og værktøj

Vinyl Make-up Wipes


Cockpit Wipes
30 stk. 82500



- skånsom serviet
- til de fleste plasttyper
- optimal rengøringseffekt
- bio-nedbrydelig
- til up-shining af plastoverflader

Industri-Polish Wipes

SSP-630T
30 stk. spand 84500
100 stk. single 84100
25 stk. single 84110

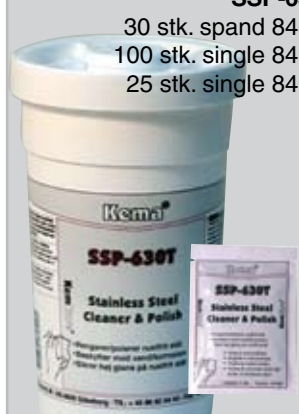

- rengør & polerer rustfrit stål, messing, kobber, chrom, aluminium, keramik m.m.
- beskytter mod vand & korrosion
- giver høj glans

KemKote®

KemCare®

Universal-Klæber

UK-60
21485



Karosseri-Klæber

SK-120
12344



- all-round kontaktlim
- kraftigt & hurtigt klæbende
- kontaktlim med mange anvendelsesområder som læder, træ, karton, pap, vinyl, plast m.m.

- stærk kontaktlim
- til porøse og sugende materialer
- kraftig karosseri-klæber med mange anvendelsesområder som træ, metal, plast m.m.



Skruesikring

AS-22 50ml 67315
AS-40 50ml 67325
AS-43 50ml 67335
AS-70 50ml 67345
AS-75 50ml 67355
AS-43 250ml 67337
AS-70 250ml 67347



Lejesikring

AL-03 50ml 67125
AL-38 50ml 67135
AL-41 50ml 67115



Rørtætning

AT-42 67425 50ml
AT-72 67416 50ml
AT-77 67435 50ml
AT-42 67427 250ml
AT-72 67417 250ml
AT-77 67437 250ml



Pakning

AP-10 67218 50ml
AP-60 67235 50ml
AP-73 67225 50ml
AP-74 67228 50ml
AP-73 67227 250ml



AS-22 Svag, violet, udfyld.evne 0,20
AS-40 Medium, gul, udfyld.evne 0,12
AS-43 Medium, blå, udfyld.evne 0,25
AS-70 Stærk grøn, udfyld.evne 0,15
AS-75 Stærk, grøn, udfyld.evne 0,20

AL-03 Stærk, grøn, udfyld.evne 0,10.
AL-38 Stærk, grøn, udfyld.evne 0,2
AL-41 Medium, gul, udfyld.evne 0,12.

AT-42 medium, brun, udfyld.evne 0,15.
AT-72 svag, hvid, udfyld.evne 0,30.
Universal til grove gevind, gas/vand
AT-77 medium, gul, udfyld.evne 0,50.
til gas, olie og VVS pakning/tætning

AP-10 Rød, udfyld.evne 0,30.
Tætner alle former for flanger
AP-60 Grøn, udfyld.evne 0,50.
AP-73 Grøn, udfyld.evne 0,30.
AP-74 Orange, udfyld.evne 0,50.

Sekundlim, gel

CE-09
65032 3g
65033 20g



Sekundlim

CE-35
65042 20ml



Sekundlim

CE-96
65013 3g
65022 20ml
65025 50ml



CE-98
65052 20ml

Sekundlim

CM-84
65162 20g



- 80.000 mPas
- Drypfri gel til metal, kunststof, elastomere, porøse materialer m.m.
- velegnet til vertikal limning

- 2.100 mPas
- til præcisionslimning af plast, gummi, porøse materialer, metal, god vibrationsstyrke/udflydningssevne

- CE-96 80 mPas
- CE-98 40-80 mPas
- To typer t/præcisionslimning af kunststoffer, plast, gummi, elastomere, metal, træ, m.m.

- 80-120 mPas
- Til præcisionslimning, låsning, sikring af metaller
- god til metal/metal limning
- methyl-cyanoacrylat



Zinkgrunder

Zn-595
25285
Zn-595L
8710



- supplement til varmgalvanisering
- > 95% zink i belægning
- salttågetest min. 540 timer
- op til +500°C

Zink/alu

ZA-550
25275



- til efterbehandling af svejsninger, grunder/finish
- blank metallic
- salttågetest 300 timer
- varmebestandig til 480°C

Alu spray

AL-480
01425



- farve; halvblank alu
- indeholder 99% rent aluminiumspulver
- varmebestandig til +480°C langvarigt 400°C

Aluminium

AL-800
01415



- farve; alu (chrom look)
- 99,5% ren aluminium
- til svejdesømme
- varmebestandig til 800°C
- mod korrosion

Rustfri stålspray

CR-316
18685



- god slidstyrke
- med rustfrie stålpigmenter
- varmebestandig til 400°C
- modstår saltvand, svage syrer og baser

Varmfast matsort

VF-600
15115



- matsort
- effektiv rustbeskyttelse
- til alle metalemner
- varmekast til 600°C
- kemikaliebestandig

Grundmaling

RBG-80
07605



- rødbrun industrigrunder
- tørrer hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- +80°C, kortvarigt +120°C
- til stål, metal og aluminium

Grundmaling

LG-90
07595



- lys industrigrunder
- tørrer hurtigt
- effektiv rustbeskyttelse
- +80°C, kortvarigt +120°C
- til stål, metal og aluminium

RAL Industrilak



Matsort
15075

Klarlak
15085

Stort udvalg af farver,
rekvirer yderligere
oplysninger vedr.
farvesortiment:

Tlf.: 86 82 64 44
info@kema.dk

- hurtigtørrende, rustbeskyttende overfladelak, falmer ikke
- velegnet som dæk/toplak på værktøj, maskiner og andre konstruktioner, hvor højglans og vejrbestandighed kræves
- god vedhæftning på metal, træ, hårdt plast m.m.
- klarlak er loddebar, til beskyttelse af print

Vej- & Markeringsfarve



Hvid 600 ml
13626
Gul 600 ml
13636
Rød 600 ml
13646
Blå 600 ml
13656

- til opmærkning på asfalt, beton, træ m.m.
- hurtigtørrende
- manuel brug eller i håndtag

- Hvid til formarkering
- Gul til gas og vejvæsen
- Blå til vandforsyning
- Rød til elektricitet

Markeringsfarve Spray, Afstribningsmaling & Penne



Kema

Brite-Mark® Medium



Sort 62100
Blå 62110
Rød 62120
Grøn 62130
Gul 62140
Hvid 62150

- mærkepenne der kan anvendes på de fleste materialer
- vejrbestandig, 3 mm filt pen
- hurtigtørrende og slidstærk
- påvirkes ikke af uv-lys

Brite-Mark® Fine



Sort 62400
Blå 62410
Rød 62420
Gul 62440
Hvid 62450

- mærkepenne der kan anvendes på de fleste materialer
- vejrbestandig, 1,5 mm filt pen
- hurtigtørrende og slidstærk
- påvirkes ikke af uv-lys

Texpen® Metal Marker



Sort 62300
Blå 62310
Rød 62320
Gul 62340
Hvid 62350

- kan skrive under vand, på fedtede & olierede overflader
- til metal, plastic, glas, beton, gummi m.m. - tørretid 35 min
- pen med kugle



Rekvirer display hos ITW:

Mail: info@kema.dk
Tlf.: 86 82 64 44

Easyline® Ultimate permanent afstribning



Gul: 80001000
Hvid: 80002000
Rød: 80003000
Grøn: 80004000
Blå: 80006000
Orange: 80005000
Grå: 80008000
Sort: 80007000

- den absolut bedste afstribningsmaling til veje, p-pladser, køregange, gulve, ramper, haller, sports- & legepladser m.m.
- slidstærk opmærkning, med god dækkeevne
- hurtig opmærkning, berøringsstør efter 10 min
- 8 std. farver + 2 fluorescerende, anvendes i håndtag/vogn

Easyline® Applicator

4 Hjul 5-7,5cm striber: 88002000
4 Hjul 10cm striber: 88003000
Håndtag: 88008000



- efterlader hurtigt skarpe og lige linjer - 10 års garanti
- vognen er let at samle - anvendes med 750ml spray
- Anvendelse:** Gul anvendes oftest til indendørs markering af køregange, afgrænsning af f.eks. skraldespand & maskine. Hvid er f.eks. til p-plads, sort og grå bruges som slette farve

TW Chemical Products Scandinavia

*Priorsvej 36 • DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44 • Fax: +45 86 82 64 64
e-mail: salg@kema.dk*

www.kema.dk

Forhandler:

